

全天候型高耐久常温補修用アスファルト混合物

コールドパームックス

NETIS登録No.HR-160003-VE



バイオマス
使用部位：内容物（開封前）
No.220383



本品 1 つにつき 10 円が
途上国の学校給食支援に
役立てられます。



概要 コールドパームックスは、高耐久型常温補修用アスファルト混合物です。従来の補修用混合物よりも強度発現が早く、長期安定性・耐水性に優れています。

特長 気温の影響を受けず、取り扱いが簡単です。

特殊樹脂を配合しているため、耐久性・耐水性に優れています。

接着性・耐水性に優れているので、路面が湿っていても大丈夫です。

混合物の安定性が高いため、施工後直ちに交通開放が可能です。

未開封であれば長期貯蔵が可能です。

骨材の最大粒径は5mmであるため、

凹凸のあるさまざまな形状に追従できます。



オレンジの香り

1 袋:20kg

用途 構造物の修繕工事に伴う仮復旧・本復旧
ポットホール補修
コア抜き後の埋め戻し
段差修正
家周り、玄関先の舗装 など

施工厚さ	3cm	5cm
1袋あたりの施工面積	0.30m ²	0.20m ²



東亜道路工業株式会社
<https://www.toadoro.co.jp>

□ コールドパーミックスの使用方法

準備 軍手などの保護具、清掃用具、スコップ、レーキ、左官コテ、砂等を用意ください。

1 清掃

舗設する基盤との付着を良くするため、
ほこりや小石、木くずは取り除いてください。
アスファルト乳剤は不要です。
全天候型なので、水分があつても施工できます。



2 開封

パッケージは手で簡単に開けられます。
軍手をして、使用の直前に開封してください。
※塊があつても、スコップで簡単にほぐれます。



3 敷きならし

厚さの目安は1~5cmです。
締め固めると目減りますので、
1cmほど余分に盛るとキレイに仕上がります。
※施工の際は軍手や保護具を着用してください。



4 転圧



施工上の留意点

- ◆ 下地が軟弱な場合は、碎石で路盤を造るときれいに仕上がります。
- ◆ オレンジの香りが揮発すると固まります。
(気候により揮発に時間がかかり、半日~1週間かかることがあります)
- ◆ 施工の厚さは5cm以下が最適です。
(6cm以上は揮発に時間がかかり、固まりにくいことがありますので、
2層に分けて敷きならしてください)
- ◆ 養生に大量の砂やベニヤ板・鉄板等を敷くと、添加剤が揮発できず
固まらないことがあります。


保管上の留意点

- ◆ 保管状態が良好であれば1年程度の使用が可能です。
- ◆ 保管の際は直射日光を避け、水にぬれないように注意してください。
- ◆ 袋を積み重ねると圧密により作業性の低下を招くので、極力高く積み上げないようにしてください。

ラインナップ

- ◆ ブラック：10kg・20kg・細粒
- ◆ カラー：ワインレッド・イエロー系・グリーン・自然色（グレー系）・ベージュ・エメラルド

混合物性状

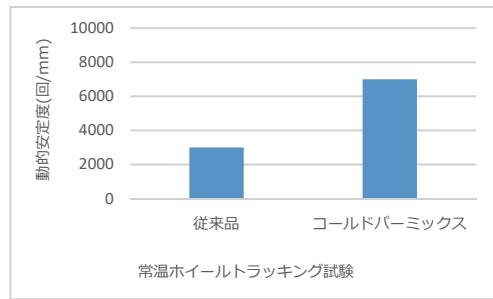

養生条件：60°C 7日

試験温度：20°C